

Strong
Point


耐热性

高温时的
耐压性能强，
支持广泛的用途

能够用高温水^{*1}、蒸汽清洗^{*2}

*1...100°C以下 *2...130°C以下，短时间

■ 耐热性能和耐压性能对比

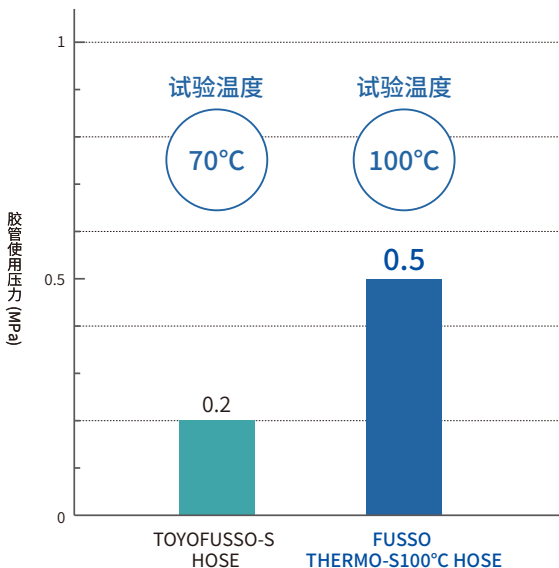

试验方法：(按照TOYOX标准做试验)胶管尺寸全部为25φ。

胶管使用压力记述的是各胶管规格表的使用压力上限值。